

GASTRO SUNRAIN | SUNSHINE



LEINER
THE SUNRAIN COMPANY

GASTRO SUNRAIN

De perfecte oplossing voor zon en regen



Outdoor is het nieuwe indoor op de terrassen in de gastronomie

De behoefte om tijd door te brengen in de frisse lucht wordt al jaren groter – en wel bijna ongeacht het weer en de wind. Buitenterrassen worden steeds belangrijker: een weersafhankelijk gebruik het hele jaar door verlengt het outdoor-seizoen, verhoogt de verblijfsduur van uw gasten en maximaliseert uw omzetpotentieel. Weervaste oplossingen zijn een absolute must.

Gebruikelijke zonweringen beschermen tegen te veel zon. Bij regen verzamelen zich op het uitgestuurde doek grote hoeveelheden water die ernstige tot onherstelbare schade kunnen leiden.

De GASTRO SUNRAIN biedt een oplossing voor dit probleem. Dankzij de stabiele en intelligente constructie houdt de zonwering zelfs stand bij zware regen.

Het gedeelte onder de zonwering blijft droog dankzij het ultrasterke, waterdichte pvc-doek.

Al vanaf een hellingshoek van 5° wordt de waterafvoer van het doek gegarandeerd. Alle belaste onderdelen zijn vervaardigd van speciaal gehard aluminium. De garantie voor optimale veiligheid.

Met de GASTRO SUNRAIN is uw buitengastronomie grotendeels onafhankelijk van het weer.

Mooi en stabiel – de GASTRO-zonweringen overtuigen met profielen in een elegant design



Referenties

Het nieuwe lievelingsplekje voor gasten



-
- Zon- en regenbescherming
 - Regenbestendig – hoogste prestatieklasse 2 volgens EN 13561
 - Windbestendigheid – verbeterde windbestendigheid met WPS (Wind-Protect-Systeem)
 - Reclameoppervlak
 - Maatwerk
 - Vaste installatie of mobiele oplossing
-



GASTRO SUNRAIN

Bescherming bij elk weer



Tot de standaarduitvoering behoort een waterdicht en ultrasterk zonweringdoek. Twee gordingen als ondersteuning voor het zonweringdoek zorgen ervoor dat zich geen water op het doek verzamelt. Al vanaf 5° hellingshoek is de waterafvoer gegarandeerd.

Uw weersonafhankelijke terras in de gastronomie

Bescherm uw gasten met de juiste outdoor-oplossing en benut zo het potentieel om het hele jaar door met uw buitenterras omzet te kunnen draaien.

De perfecte oplossing voor zon en regen. De GASTRO SUNRAIN geeft schaduw en kan ook bij regen geopend blijven.

Het vrijstaande aluminiumframe wordt individueel afgestemd vervaardigd. Voor de bevestiging bieden wij meerdere mogelijkheden. De GASTRO SUNRAIN kan veilig op een

betonfundament geschroefd of in een bodemhuls geplaatst worden. Als het gebruik flexibel moet zijn of geen bevestiging op de grond mogelijk is, is een speciale uitvoering met sokkel en betongewichten verkrijgbaar.

Met een bekleding van de sokkel wint u twee extra zitplaatsen. Met de betonelementen kan de GASTRO SUNRAIN ook worden ingezet bij straatfeesten en evenementen.


Montage en demontage zijn eenvoudig en snel mogelijk. Met één GASTRO SUNRAIN beschermt u een oppervlak van meer dan 40 m² optimaal tegen zon en regen.



GASTRO
SUNRAIN
ingestuurd



Beschermdak

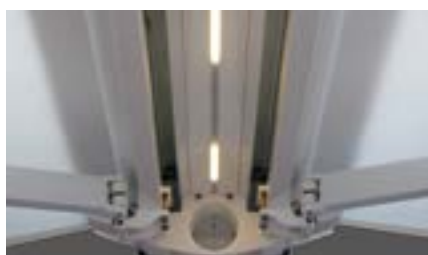

Lichtstelsel

Elegant in het frameprofiel of de knikarmen geïntegreerde led-elementen zorgen voor de perfecte sfeer en kunnen draadloos worden gedimd.

GASTRO SUNRAIN VARIO-VOLANT

Meer schaduw – meer ruimte



zonder
VARIO-VOLANT



met
VARIO-VOLANT



De VARIO-VOLANT is
ook verkrijgbaar met op
afstand bedienbare motor



Tempotest
Starscreen-weefsel

De GASTRO SUNRAIN kan ook worden uitgerust met een VARIO-VOLANT. Gericht op het westen beschermt zij uw gasten tegen de zonnestralen – vooral 's avonds als de zon ondergaat. De VARIO-VOLANT kan aan één of aan beide zijden worden aangebracht. Het in het uitvalprofiel gerolde doek kan variabel worden uitgestuurd. Dit gebeurt door middel van een draaistang of – bijzonder elegant – met een op afstand bedienbare motor.

U kunt kiezen uit meerdere doekuitvoeringen*: bijvoorbeeld een acryldoek of een doek met doorkijk. Met het Tempotest Starscreen-weefsel kan zelfs tot ca. 2,9 m doek worden uitgerold. De »geperforeerde« doeken bieden meer doorkijk en een aangenaam licht.

* Het op de zonwering gebruikte Précontraint-pvc is niet geschikt voor de VARIO-VOLANT.



Terras-heater

Infrarood-heaters verwarmen niet de lucht, maar alleen lichamen en voorwerpen. Ze zijn voordelig en effectief. Ze leveren aangename warmte vanaf het eerste moment. Ook hier is een draadloze bediening mogelijk.



GASTRO SUNRAIN

Koppelinstallatie

meer ruimte – meer omzet



Koppelinstallatie ingestuurd, drielendig



Het GASTRO SUNRAIN koppelpunt



We kunnen ook nog iets groter. De GASTRO SUNRAIN is ook verkrijgbaar als koppelinstallatie (meervoudige installatie). Daarmee kunt u oppervlakken tot 135 m² beschermen tegen zon en regen. Deze installaties kunt u heel eenvoudig uit- en insturen via een druk op de knop. Koppelinstallaties zijn ook verkrijgbaar met VARIO-VOLANT.



Comfortabele draadloze io-besturing

Nog comfortabeler dan het LEI-
NER-oogwindwerk is de bediening van
de zonwering via een elektromotor. Het
uit- en insturen functioneert bijzonder

elegant met een op afstand bedienbare
motor. Op aanvraag zijn ook andere
bedieningsmogelijkheden (zon- en
windmeter) verkrijgbaar.



GASTRO SUNSHINE

Vrijstaande zonwering



zonder
VARIO-VOLANT



met
VARIO-VOLANT

Als u voor uw buitengastronomie kunt volstaan met alleen een bescherming tegen de zon, zijn de GASTRO SUNSHINE of FINO de ideale alternatieven voor u.

De GASTRO SUNSHINE lijkt heel veel op de GASTRO SUNRAIN. Enkel de gepatenteerde SUNRAIN-techniek met de speciale knikarmen en de dwarsgordingen werden vervangen door »normale« knikarmen. Als doek wordt een normaal zonweringdoek gebruikt. Hier kunt u kiezen uit een groot aantal verschillende dessins uit de Leiner-collectie.

Het frame van de GASTRO SUNSHINE is identiek aan de GASTRO SUNRAIN en biedt u dezelfde veelzijdige plaatsingsmogelijkheden.



Beschermdak



Terras-heater

Infrarood-heaters verwarmen niet de lucht, maar alleen lichamen en voorwerpen. Ze zijn voordelig en effectief. Ze leveren aangename warmte vanaf het eerste moment. Ook hier is een draadloze bediening mogelijk.



GASTRO FINO | CENTO


Vrijstaande
cassette-zonweringen



Zo mooi kan een vrijstaande zonwering zijn. Hiermee kunnen oppervlakken tot 36 m² tegen te veel zon beschermd worden. Eenmaal ingestuurd verdwijnt het zonweringdoek in de fijne cassette van de ronde FINO of de hoekige CENTO en is het doek het hele jaar door rondom beschermd. Bij de bediening kunt u kiezen uit een handmatige bediening per draaistang of de besturing via geïntegreerde motoren – desgewenst ook per afstandsbediening.



zonder
VARIO-VOLANT



met
VARIO-VOLANT

Variabele afmetingen van de zonwering

Dankzij de extreme stabiliteit en constructie kunnen ook FINO-cassette-zonweringen met uiteenlopende uitvalLEN aan elke framezijde worden toegepast.

Ook het gebruik van een VARIO-VOLANT aan één of beide zijden is mogelijk. U kunt de zonweringinstallatie geheel individueel samenstellen volgens uw behoeften en wensen.



Zijaanzicht
GASTRO FINO



Zijaanzicht
GASTRO FINO
met VARIO-
VOLANT links



GASTRO ingestuurd



GASTRO met verlichting

WPS – Wind-Protect-System

Voor meer windstabiliteit



Getest in het windkanaal.

Windvlagen

Een elektronische windbeveiliging reageert vaak te langzaam op windvlagen. Het door Leiner speciaal voor knikarmzonweringen en GASTRO-systemen ontwikkelde WPS beschermt de zonweringen mechanisch tegen een te hoge windbelasting. Vooral windvlagen kunnen snel schade aan de zonweringen veroorzaken. De gasten onder de zonwering voelen zich veiliger bij gestabiliseerde zonweringen en blijven langer zitten. Een investering die dubbel en dwars rendeert.



Gemakkelijk in het gebruik ...



... en de bediening



LEINER LOUNGE KLEUREN

Framekleur naar wens

De GASTRO SUNRAIN/Sunshine is naar keuze verkrijgbaar in 2 standaardkleuren, tegen meerprijs in een door u gewenste RAL-kleur of in een van 17 andere LEINER LOUNGE KLEUREN.




RAL 9010
zuiver wit



E6/EV1 zilver geëloxeerd
LEINER LOUNGE grijs



Speciale uitvoeringen – voor nog meer comfort



SAFETY MOTION: het noodconcept voor uw zonwering! Als de op afstand bedienbare motor eens niet functioneert, kan de zonwering via een noodhandbediening worden ingestuurd.




Zijdelingse zonwering: de zijdelingse zonwering CALYPSO ROLL kan worden ingezet als zijdelingse bescherming tegen wind en inkijk.



Beschermhoes: een waterdampdoorlatende beschermhoes zorgt ervoor dat uw zonwering ook 's winters beschermd is tegen weersinvloeden.

Précontraint 302 – het ultrasterke zonweringdoek



De GASTRO SUNRAIN is standaard uitgevoerd met een zonweringdoek van hoogwaardig pvc. Het werd speciaal ontwikkeld als doek voor zonweringen en voldoet

aan de allerhoogste vereisten. Précontraint 302 is absoluut waterdicht en verkrijgbaar in allerlei trendy kleuren. Overigens biedt het in elke kleur – ook in wit – de hoogste uv-beschermingsfactor 80. De waterafvoer vanaf 5 graden (koppelinstallaties 7,5 graden) blijft behouden. Een duurzame waterdichtheid kan echter niet gegarandeerd worden.

Tips en techniek



	GASTRO SUNRAIN	GASTRO SUNRAIN VARIO-VOLANT	GASTRO SUNSHINE	GASTRO FINO
Max. uitval in cm	800/700	700	700/600	700/600/500
Max. breedte (enkelvoudige installatie) in cm	550/650	650	500/600	500/600/700
Max. framehoogte in cm (met betonvoet)	320	320	320	320
Waterafvoer (enkele installatie/ koppelininstallatie & VARIO-VOLANT)	vanaf 5°/7,5°	vanaf 5°/7,5°	vanaf 14°	vanaf 14°
Koppelbaar met tussenrol	✓	✓	–	–
Volant	✓	✓	✓	■
Oogwindwerk	▲	▲	▲	▲
Motor	✓	✓	✓	✓
Op afstand bedienbare motor met noodhandbediening »SAFETY MOTION«	■	■	■	■
Op afstand bedienbare motor somfy io/Smart Home Ready	■	■	■	■
Knikarmen met flyerketting	✓	✓	✓	✓
Regengoot in het uitvalprofiel	✓	✓	✓	–
Aluminiumdak	✓	✓	✓	✓
VARIO-VOLANT	–	✓	■	■
Verlichting led-armen	■	■	■	–
Verlichting frameprofiel	■	■	■	■
Infrarood-heater	■	■	■	■
Met betongewichten verzwaard voetelement	■	■	■	■
Bodemhuls	■	■	■	■
Aanschroefplaat	✓	✓	✓	✓
Wandmontage	■	■	■	–
Collectie pvc Précontraint 302	✓	✓	–	–

✓ Standaarduitvoering ■ Speciale uitvoering ▲ Minderprijs – niet verkrijgbaar

Wind-Protect-Systeem

Afstandsbediening

Noodhandbediening



Hellingshoek

VARIO-VOLANT

Veiligheid door gehard aluminium



Maximale breedte


Maximale uitval

Breedte koppelininstallatie




Bevestiging en plaatsingsafmetingen


max. totale hoogte met aluminiumdak: 325 cm
min. hoogte van een steun: 48 cm

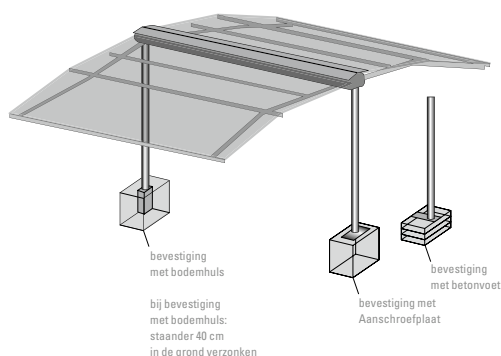



Afmetingen van met betongewichten verzwaard voetelement



Dak van aluminiumprofiel

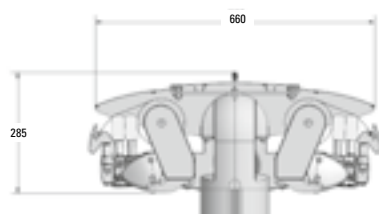

Wandmontage

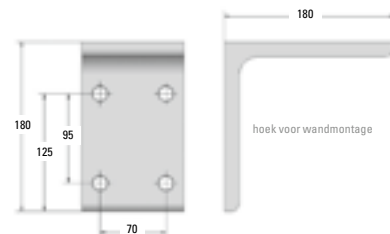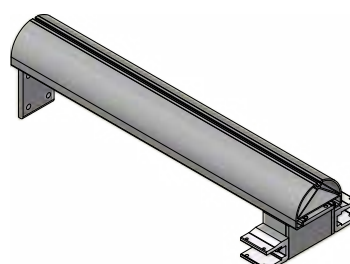

www.leiner-zonwering.nl



Welke zonwering is voor u het best geschikt? Met onze zonweringplanner-app bepaalt u de perfecte beschaduwing voor uw wensen, eisen en bouwtechnische situatie. Beantwoord gewoon de volgende 12 vragen, en klaar! Klaar! (kosteloos voor iOS/Apple, Android & Web)



Elke installatie wordt individueel vervaardigd, meerdere malen getest en aan een proefdraai onderworpen. Alle LEINER-producten zijn voorzien van het CE-keurmerk. De afbeeldingen kunnen uitvoeringsopties tonen. Wijzigingen voorbehouden. Stand 02.2024.